





4G ĮRANGOS SUJUNGIMO INSTRUKCIJA

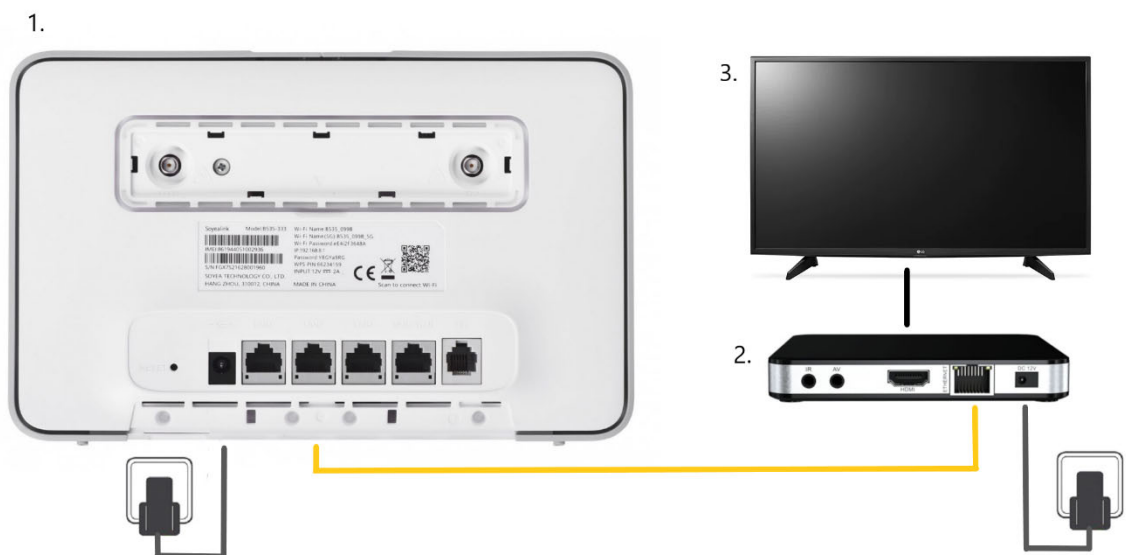

(pav.1 4G interneto maršrutizatorius; pav.2 TVIP televizijos priedėlis; pav.3 televizorius)

1. Maršrutizatorių įjunkite į elektros lizdą. Kai įjungsite prietaisą – atkreipkite dėmesį į padalų lemputes. Pabandykite rasti namuose vietą, kurioje degtų maksimalus ryšio padalų kiekis. WI-FI tinklo pavadinimą bei slaptažodį rasite ant maršrutizatoriaus nugarinėje dalyje esančio lipduko.
2. Priedėlį sujunkite su maršrutizatoriumi internetiniu (utp/lan) kabeliu, bei HDMI kabeliu su televizoriumi. Taip pat įjunkite elektros maitinimo laidą į priedėlį. Kad gautumėte transliuojamą vaizdą bei garsą iš priedėlio, savo televizoriuje turite parinkti tinkamą įvesties/šaltinio (source/input)  kanalą. Jeigu naudojate HDMI kabelį, tarp matomų variantų turėtumėte surasti pasirinkimą – HDMI arba TVIP. Jeigu naudojate AV kabelį – AV šaltinis. Kai tik šiuos dalykus atliksite, pradėkite naudoti pultelį televizijai žiūrėti.
3. Televizijos priedėlį taip pat rekomenduojame sujungti internetiniu kabeliu, tačiau jei nėra galimybės – galima naudoti WI-FI tinklą. Norint prijungti WI-FI tinklu reikia:

1. Paspauskite mygtuką nustatymai 
2. Pasirinkite langelį „Tinklas“ ir paspauskite „OK“ mygtuką (Jūsų gali paprašyti Apsaugos kodo – tai Jūsų sutarties nr (be FL raidžių)
3. Viršutinėje eilutėje „Tinklo sąsaja“ paspaudus krypties mygtuką į dešinę pasikeis režimas iš Internetas (eth0) į bevielis (wlan0)
4. Pasirinkite eilutę „Taikyti“ ir paspauskite „OK“ mygtuką.
5. Išsirinkite savo WI-FI tinklo pavadinimą naudodamiesi krypties mygtukais aukštyn žemyn ir pasirinkę paspauskite „OK“ mygtuką
6. Įveskite savo WI-FI slaptažodį naudodami krypties ir „OK“ mygtukų kombinaciją, įvedę pasirinkite langelį Enter, ir pasirinkite langelį „OK“
7. Palaukite 15-20 sekundžių kol užsikraus wifi duomenys ir paspauskite mygtuką „BACK“  kelis kartus kol grįšite į pradinį kanalą nuo kurio pradėjote nustatymus.

Jeigu kyla papildomų klausimų – skambinkite +370 5 248 4449